

POWER TECHNIQUE

Dostawca mobilnych rozwiązań w zakresie sprężonego powietrza, energii elektrycznej, oświetlenia, odwadniania, robót wyburzeniowych i obsługi serwisowej.

Atlas Copco



SPIS TREŚCI

Grupa Atlas Copco	4
Power Technique	5
Maszyny i urządzenia	
Urządzenia pneumatyczne	6
Urządzenia hydrauliczne	7
Młoty spalinowe	8
Przenośne pompy zatapialne i powierzchniowe	8
Przenośne generatory prądu i maszty oświetleniowe	9
Przewoźne generatory prądu	10
Stacjonarne i kontenerowe generatory prądu	11
Przewoźne sprężarki powietrza	12
Przewoźne doprężacze i osuszacze powietrza	13
Przewoźne maszty oświetleniowe	14
Przewoźne pompy powierzchniowe	15
Części i serwis	16
Zestawy, płyny eksploatacyjne i środki smarne	17
Materiały eksploatacyjne, części i podzespoły	18
Serwis i platformy cyfrowe	19




COMPRESSOR TECHNIQUE



INDUSTRIAL TECHNIQUE



VACUUM TECHNIQUE

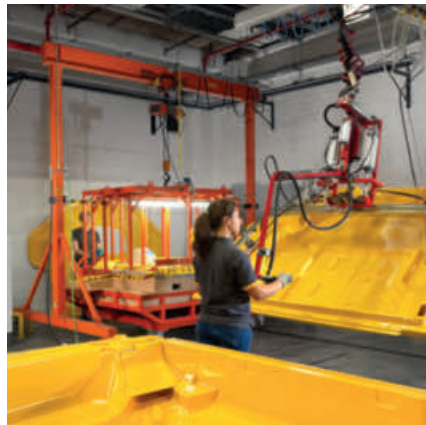

POWER TECHNIQUE

GRUPA ATLAS COPCO

Grupa Atlas Copco to światowy lider w produkcji sprężarek, wyposażenia dla budownictwa i drogownictwa, narzędzi przemysłowych i systemów montażowych. Grupa oferuje innowacyjne produkty i usługi, które zapewniają niezawodne rozwiązania i zwiększają wydajność pracy. Atlas Copco szczególną uwagę zwraca na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię.

Pierwsza myśl – Najlepszy wybór to **wizja Atlas Copco**. W ten sposób rozumiemy pozycję lidera. Staramy się być pionierem zmian w sposobie myślenia i sposobie prowadzenia biznesu. Chcemy być postrzegani jako innowator, który ustala standardy i spełnia wysokie oczekiwania.

Wartości Grupy Atlas Copco to współdziałanie, zaangażowanie i innowacje, które uformowały naszą przeszłość, z których korzystamy obecnie i które będą określały nasze działania w przyszłości. Wartości te stanowią bezkonkurencyjny argument i pomagają utrzymać Grupie wiodącą pozycję pomimo zmieniającej się sytuacji na rynku.

Dbamy o środowisko naturalne. Wierzimy, że można prowadzić działalność gospodarczą w sposób, który zachowa środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Troszczymy się o naszą wspólną przyszłość, **angażujemy się społecznie**, zdobywamy wyróżnienia.

Kampania **Safety First** to zwiększenie świadomości wśród pracowników Atlas Copco dbania o zdrowie, aby zminimalizować zagrożenie i zapobiec wypadkom.

Akcja **Water for All** została zainicjowana przez pracowników Atlas Copco w 1984r. Celem misji jest uzyskanie dostępu do wody pitnej dla jak największej liczby osób na świecie.

Grupa Atlas Copco jest uznawana za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie czego wyrazem są wyróżnienia przez Ethisphere Institute, Global Ethics Summit w Nowym Jorku oraz notowanie na indeksie FTSE4Good.

WITAMY W POWER TECHNIQUE!

Power Technique to obszar działalności grupy Atlas Copco w ramach którego oferujemy: przewożne sprężarki powietrza, przewożne i stacjonarne generatory prądu, maszty oświetleniowe, pompy odwadniające, ręczne urządzenia wyburzeniowe i budowlane, pełną obsługę serwisową, materiały eksploatacyjne i części zamienne.

W poszczególnych działach należących do obszaru Power Technique zebraliśmy wiedzę, doświadczenie i technologie, które umożliwiają rozwój przedsiębiorstw, zwiększanie produktywności i osiąganie sukcesu przez naszych klientów. Jesteśmy ukierunkowani na najwyższe standardy bezpieczeństwa, jakości i wydajności.

Naszą ofertą chcemy zainteresować odbiorców z różnych branż:

BUDOWNICTWO



IMPREZY PLENEROWE



PRZEMYSŁ



ROPA NAFTOWA I GAZ



SŁUŻBY KOMUNALNE



PRODUKCJA



ENERGETYKA



GÓRNICTWO I WIERTNICTWO



URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE



Lekkie młoty pneumatyczne

Wersje standardowe i ergonomiczne przeznaczone głównie do pracy w poziomie. Niektóre modele są dostępne z dwoma rodzajami uchwytu narzędzia: okrągły lub na zatrzask. Do kruszenia, renowacji, wyburzania i rozbierania pieców. Masa: 3,7-12,3 kg



Ciężkie młoty pneumatyczne

Wersje ergonomiczne przeznaczone głównie do pracy w pionie. Wyposażone w uchwyty do narzędzi na zatrzask. Do kruszenia i usuwania materiału, renowacji, wyburzania i rozbierania pieców. Masa: 19-42 kg



URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE



Wiertarki

Pneumatyczne wiertarki ręczne oraz montowane na podporach. Przeznaczone do odwiertów w kamieniołomach, otworów strzałowych, odwiertów przemysłowych, odwiertów pod kliny, kotwienia i osadzanie śrub, ekranów, przewodów lub łańcuchów. Masa: 4,2-25 kg



Pompy pneumatyczne

DIP wirnikowe, DOP odśrodkowe. Pompowanie wody o temperaturze nawet do 100°C. Znajdują zastosowanie np. w przedsiębiorstwach energetyki ciepłej lub zakładach przemysłowych. Maksymalny przepływ: 420-1680 l/min. Wysokość podnoszenia: 25-60 m



URZĄDZENIA HYDRAULICZNE



Agregaty

Napędzane silnikami elektrycznymi, benzynowymi lub wysokoprężnymi. Do zasilania ręcznych narzędzi hydraulicznych wszystkich typów. Masa: 70-118 kg



Młoty hydrauliczne

Wersje standardowe i ergonomiczne. Przeznaczone do rozbijania betonu, asfaltu i cegieł, kruszenia i usuwania materiału, renowacji, wyburzania. Masa: 12,6-32,2 kg



Kafary i wyciągarki

Przeznaczone do osadzania pali o maksymalnej średnicy 150 mm - barier drogowych, rur, znaków, ogrodzeń, kotew, uziomów, wyciągania pali o maksymalnej średnicy 200 mm - słupów drewnianych i stalowych, rur stalowych, znaków drogowych, kotew.



URZĄDZENIA HYDRAULICZNE



Przecinarki i wiertnice rdzeniowe

Do odwierć, do wentylacji i ogrzewania, instalacji gazowych, do prac podwodnych, cięcia betonu (w tym zbrojnego), asfaltu i stali.



Wiertnica ziemna

Wiercenie otworów o głębokości do 1,3 m i średnicy w zakresie od 90 mm do 350 mm w gruncie twardym oraz w piasku. Posiada funkcję obrotów prawo/lewo i regulację momentu obrotowego.



Pompy

Do pompowania czystej lub zanieczyszczonej wody i szlamu. Mogą pracować na sucho bez ryzyka uszkodzenia, ponieważ są chłodzone i smarowane olejem hydraulicznym. Wydajność: 840-1920 l/min. Wysokość podnoszenia: 25-32 m. Max. średnica cząstek stałych: 10 mm



MŁOTY SPALINOWE



Cobra PROi

Młot wyposażony w silnik z wtryskiem paliwa. Przeznaczony do doraźnych prac np.: wyburzenia konstrukcji betonowych, cięcia asfaltu, ubijania, zagęszczania, osadzania znaków, rur, prętów i sond w gruncie, kopania rowów.

Masa: 24 kg

Energia uderu: 60 J



Cobra TTE

Młot przeznaczony głównie do podbijania tłucznia mający zastosowanie w branży kolejowej. Specjalnie dobrane parametry: energia uderu i częstotliwość gwarantują odpowiednie zagęszczenie tłucznia, a nie jego rozbijanie.

Masa: 24 kg

Energia uderu: 40 J



Cobra Combi

Młot z funkcją wiercenia za pomocą wiertła koronkowych. Najczęściej stosowany do wiercenia otworów w betonie lub skałach. Wykorzystywany zarówno przez firmy drogowe, jak i brygady ratownicze.

Masa: 25,5 kg

Energia uderu: 24 J



PRZENOŚNE POMPY ZATAPIALNE I POWIERZCHNIOWE



Zatapiałne WEDA

Pompy zatapiałne do wody brudnej i szlamu. Wyjątkowym modelem jest Weda 04B, która pozwala na wypompowanie wody do poziomu 1 mm. Maksymalny przepływ: 140-16 200 l/min
Wysokość podnoszenia: 11,3-96 m



Wirnikowe VAR

Pompy wirnikowe do wody brudnej i szlamu. Dostępne z napędem benzynowym i diesla. Występują w wersji na ramie lub na wózku transportowym. Maksymalny przepływ: 380-3000 l/min
Wysokość podnoszenia: 21,5-81 m



Membranowe LB

Pompy membranowe do wody brudnej i szlamu. Dostępne z napędem benzynowym i diesla oraz elektrycznym. Dostępne wersje: na ramie lub na wózku transportowym. Pompowanie płynów z cząstkami stałymi o średnicy do 50 mm. Maksymalny przepływ: 325-530 l/min
Wysokość podnoszenia: 15 m



PRZENOŚNE GENERATORY PRĄDU



iP

Napędzane silnikami benzynowymi, wykonane w technologii inwerterowej. Bardzo ciche w użytkowaniu, mogą pracować w nocy np. na polach kempingowych. Poziom hałasu (LpA) wynosi jedynie 63-65 dB(A).
Moc: 1,8-3,3 kVA.



P

Napędzane silnikami benzynowymi, wyposażone standardowo w AVR i licznik godzin pracy. Modele P6500 i P8000 dostarczane są z zestawem transportowym.
Moc: 2,3-7,0 kVA.



QEP

Napędzane silnikami benzynowymi lub diesla. Dostępne w trzech wersjach:

QEP (wersja podstawowa rozruch ręczny)

QEP R (QEP + rozruch elektryczny, AVR, licznik godzin, wskaźnik napięcia, ładowarka 12V)

QEP S (QEP R + wskaźnik częstotliwości, wersja zabudowana/wyciszona)

Moc: 2,5-14,0 kVA.



PRZENOŚNE MASZTY OŚWIETLENIOWE „PLUG AND LIGHT”



P2+

Moc: 320 W (lampy LED)
Oświetlony obszar: 2000 m²
Wysokość masztu: 5,5 m
Max. prędkość wiatru: 50 km/h



V2+ / V3+

Moc: 320 W / 4 x 120 W (lampy LED)
Oświetlony obszar: 2000 m² / 2500 m²
Wysokość masztu: 5,5 m
Max. prędkość wiatru: 80 km/h



E3+

Moc: 4 x 160 W (lampy LED)
Oświetlony obszar: 3000 m²
Wysokość masztu: 7 m
Max. prędkość wiatru: 80 km/h



PRZEWOŹNE GENERATORY PRĄDU



Przevoźne generatory prądu do pracy ciągłej.
QES 9-40 kVA



Przevoźne generatory prądu do pracy ciągłej.
QES 60-200 kVA



Przevoźne generatory prądu do pracy ciągłej.
QES 250-500 kVA



PRZEWOŹNE GENERATORY PRĄDU



Przevoźne generatory prądu do pracy ciągłej.
QAS 14-40 kVA



Przevoźne generatory prądu do pracy ciągłej.
QAS 60-100 kVA



Przevoźne generatory prądu do pracy ciągłej.
QAS 125-630 kVA



STACJONARNE GENERATORY PRĄDU



Generatory prądu do zasilania rezerwowego, wersja niezabudowana
QI 9-1420 kVA



Generatory prądu do zasilania rezerwowego, wersja zabudowana
QIS 9-830 kVA



Generatory prądu do zasilania rezerwowego, wersja zabudowana
QIS 875-1420 kVA



KONTENEROWE GENERATORY PRĄDU



Generatory prądu do pracy ciągłej, wersja kontenerowa
QEC 800-1250 kVA



Generatory prądu do pracy ciągłej, wersja kontenerowa
QAC 1000-1250 kVA
Specjalny system chłodzenia z użyciem wentylatorów napędzanych silnikami elektrycznymi z falownikami, zapewnia niższy poziom hałasu oraz zmniejszone zużycie paliwa nawet o 10%.



Generatory prądu do pracy ciągłej wersja kontenerowa
QAC 1100-1450 TwinPower
Dwa zespoły prądowców w jednym kontenerze, wyposażone w system do synchronizacji.



PRZEWOŹNE SPRĘŻARKI POWIETRZA



PrzeWOżne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
7-12 bar
1,6-5,3 m³/min



PrzeWOżne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
7-10,3 bar
5,5-7 m³/min



PrzeWOżne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
7-14 bar
9,8 – 11,4 m³/min



PRZEWOŹNE SPRĘŻARKI POWIETRZA



PrzeWOżne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
8,6 – 14 bar
14,2- 22,2 m³/min



PrzeWOżne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
7-14 bar
26,4-36,0 m³/min



PrzeWOżne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
14-35 bar
20,6 – 45,0 m³/min



PRZEWOŹNE SPRĘŻARKI POWIETRZA



TwinAir™
Zespół dwóch sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju zabudowanych w obudowie kontenerowej.
12 i 25 bar
56,2-63,5 m³/min



XATS 900E
Przevoźne sprężarka elektryczna
10 bar
25 m³/min



Sprężarki OEM to kompletny system do wytwarzania sprężonego powietrza, w którym klient decyduje o rodzaju napędu (np: silnik elektryczny, hydrauliczny, spalinowy)
7-30 bar
19,8-35,4 m³/min



Chłodnica typu powietrze/powietrze 7-35 bar dla pojemności maksymalnej 354 m³/min z wbudowanym separatorem wody, przeznaczona do zastosowań, które wymagają sprężonego powietrza dołotowego o niskiej temperaturze.



PRZEWOŹNE DOPRĘŻACZE POWIETRZA I AZOTU



Jednostopniowy doprężacz Hurricane do 69 bar
Dwustopniowy doprężacz Hurricane do 155 bar
Trzystopniowy doprężacz Hurricane do 276 bar
Czterostopniowy doprężacz Hurricane do 345 bar



PRZEWOŹNE GENERATORY AZOTU



Wysokociśnieniowy generator azotu z regulacją czystości azotu w zakresie 95-99,5%. Dostępny w standardowej wersji wydajnościowej (współczynnik odzysku: 46%) oraz w wersji o podwyższonej wydajności (współczynnik odzysku: 56%).



PRZEWOŹNE OSUSZACZE ADSORPCYJNE



Produkty dostępne w różnych wersjach: standardowej, z wysoką temperaturą na wlocie, z chłodnicą wstępną.



PRZEWOŹNE MASZTY OŚWIETLENIOWE



HiLight V5+

Maszt oświetleniowy z wysuwem elektrycznym lub mechanicznym, lampy LED.

Moc: 4 x 350 W (lampy LED)

Oświetlony obszar: 5000 m²

Wysokość masztu: 7,5 m

Max. prędkość wiatru: 80 km/h



HiLight H5+

Maszt oświetleniowy z wysuwem hydraulicznym, lampy LED.

Moc: 4 x 350 W (lampy LED)

Oświetlony obszar: 5000 m²

Wysokość masztu: 8 m

Max. prędkość wiatru: 80 km/h



HiLight B5+

Maszt oświetleniowy box z wysuwem hydraulicznym, lampy LED.

Moc: 4 x 350 W (lampy LED)

Oświetlony obszar: 5000 m²

Wysokość masztu: 8 m

Max. prędkość wiatru: 80 km/h



PRZEWOŹNE MASZTY OŚWIETLENIOWE



HiLight V4

Maszt oświetleniowy z wysuwem elektrycznym lub mechanicznym, lampy metalohalogenowe.

Moc: 4 x 1000 W

Oświetlony obszar: 4000 m²

Wysokość masztu: 7,5 m

Max. prędkość wiatru: 80 km/h



HiLight H4

Maszt oświetleniowy z wysuwem hydraulicznym, lampy metalohalogenowe.

Moc: 4 x 1000 W

Oświetlony obszar: 4000 m²

Wysokość masztu: 8 m

Max. prędkość wiatru: 80 km/h



QES LT

Maszt oświetleniowy z wysuwem mechanicznym lampy halogenowe, z generatorem, prądu QES (14,20)

Moc: 6 x 1500 W

Oświetlony obszar: 8000 m²

Wysokość masztu: 9,4 m

Max. prędkość wiatru: 80 km/h



PRZEWOŹNE POMPY POWIERZCHNIOWE



WEL PST 100

Wyporowa pompa tłokowa dedykowana do systemów igłofiltrowych
Maksymalny przepływ: 100 m³/h
Wysokość podnoszenia: 20 m



WEL ECO/SPL

Pompy odśrodkowe z mokrym rozruchem i opcjonalnym systemem zasysania próżniowego
Maksymalny przepływ: 100-340 m³/h
Wysokość podnoszenia: 10-28 m



VAR/VAR SPL

Pompy odśrodkowe z mokrym rozruchem i opcjonalnym systemem zasysania próżniowego
Maksymalny przepływ: 100-1200 m³/h
Wysokość podnoszenia: 15-81 m



PRZEWOŹNE POMPY POWIERZCHNIOWE



PAS MF

Pompy odśrodkowe z suchym rozruchem i systemem zasysania próżniowego
Maksymalny przepływ: 100 – 630 m³/h
Wysokość podnoszenia: 20-42 m



PAS HF

Pompy odśrodkowe z suchym rozruchem i systemem zasysania próżniowego
Maksymalny przepływ: 100 – 2160 m³/h
Wysokość podnoszenia: 15-71 m



BEN

Pompy odśrodkowe z mokrym rozruchem dedykowane do płuczki bentonitowej.
Maksymalny przepływ: 100 – 340 m³/h
Wysokość podnoszenia: 27,5 m



W każdym momencie, każdy produkt, w każdym miejscu - możesz na nas polegać.

Regularny i profesjonalny serwis maszyny gwarantuje jej niezawodne działanie, deklarowaną efektywność i długą żywotność. Wykonywanie przeglądów prewencyjnych zgodnie z harmonogramem określonym przez producenta minimalizuje ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów spowodowanych niewłaściwym działaniem, usterką maszyny i w konsekwencji przestojem.

Części



Oryginalne części
i podzespoły



Płyny
eksploatacyjne



Zestawy
części



Materiały eksploatacyjne
i akcesoria



Plan serwisowy



Plan sprzedaży
części



Remonty



Platformy
cyfrowe



Serwis

ZESTAWY



Zestawy przeglądowe

Pakiety serwisowe zawierają wszystkie niezbędne elementy do wykonania kompleksowego przeglądu Twojej maszyny. Stosuj wyłącznie oryginalne części serwisowe Atlas Copco, które gwarantują niezawodną i wydajną pracę maszyny.



Zestawy modernizacyjne

Korzystając z naszych zestawów modernizacyjnych masz pewność, że Twoja maszyna będzie zgodna z najnowszymi technologiami Atlas Copco. Już dziś zadбай o swoją maszynę i zyskaj dzięki optymalizacji jej pracy.



Zestawy naprawcze

Używając naszych zestawów naprawczych masz pewność, że starannie dobrane części zamienne zapewnią ciągłą i bezawaryjną pracę. Stosując zestawy naprawcze kompleksowo usprawnisz swoją maszynę lub jej podzespoły.



PŁYNY EKSPLOATACYJNE I ŚRODKI SMARNE



Oleje silnikowe

Gama naszych olejów silnikowych to światowa czołówka, potwierdzają to certyfikaty wszystkich producentów silników montowanych w naszych maszynach. Olej Atlas Copco w Twoim silniku to gwarancja najwyższej ochrony przez cały okres między przeglądami.



Oleje sprężarkowe

Oleje sprężarkowe Paroil są jedynymi dopuszczonymi środkami smarnymi elementów zespołu śrubowego, których jakość gwarantujemy. Są to oleje przystosowane do przewoźnych sprężarek śrubowych, pracujących w trudnych warunkach.



Inne oleje i płyny

Uzupełnieniem naszej gamy środków smarnych są produkty dostosowane do naszych maszyn takich jak:

- Stacje hydrauliczne LP/ POWER PACK
 - Młoty spalinowe
 - Urządzenia pneumatyczne
- Oferujemy również najwyższej jakości płyny chłodzące i AdBlue.



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE



Narzędzia robocze

Pełna gama najwyższej jakości narzędzi do młotów pneumatycznych, hydraulicznych i spalinowych.



Żarówki

Wysokowydajne źródła światła, o podwyższonej odporności na wstrząsy, dostosowane do przewożnych masztów oświetleniowych.



Akcesoria

Szeroka gama oryginalnych akcesoriów Atlas Copco, takich jak: węże pneumatyczne, złączki, naolejacz, odwadniacze. Bezkompromisowa jakość i wydajność.



CZĘŚCI I PODZESPOŁY



Silniki i części silnikowe

Oferta silników podzespołów i części silnikowych dostosowanych do Twojej maszyny Atlas Copco.



Zestawy remontowe

Zapewnij maszynie drugie życie. Optymalnie skompletowane zestawy remontowe pozwolą wydłużyć okres bezawaryjnej eksploatacji Twojej maszyny.



Baterie

Zobacz czym może zaskoczyć Cię akumulator. Nasze najwyższej klasy akumulatory sprawdzają się w każdych warunkach.



SERWIS



Plan zakupu części

Zaplanuj okresową obsługę Twojej maszyny dzięki planowi zakupu części. Zagwarantuj sobie spokój, zminimalizuj czas przestoju maszyny i optymalizuj koszty.



Plany serwisowe

Dzięki planom serwisowym nigdy nie zapomnisz o serwisie maszyn i będziesz mógł zaplanować go z odpowiednim wyprzedzeniem.



Fleet Link

Twoje maszyny pod kontrolą zawsze i wszędzie? Tak to możliwe dzięki montażowi Fleet link. Masz dostęp do parametrów oraz lokalizacji maszyny online w każdym miejscu na świecie.



PLATFORMY CYFROWE



Parts on line

Internetowy katalog części, za pomocą którego w prosty i szybki sposób wyszukasz części zamienne do maszyn Atlas Copco.



Shop on line

Platforma zakupowa umożliwiająca naszym Dealerom w szybki i łatwy sposób realizować dostawy części zamiennych.



Power Connect – zeskanuj kod!

Za pomocą aplikacji skanuj telefonem kody QR z maszyn i dowiedz się więcej. Już nie musisz przepisywać numeru seryjnego.



ZAANGAŻOWANI W TRWAŁY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

Dotrzymujemy zobowiązań wobec naszych klientów, wobec środowiska naturalnego, wobec społeczeństwa. Dbamy o przyszłe pokolenia. To właśnie nazywamy zrównoważonym rozwojem.

www.atlascopco.pl

The Atlas Copco logo is displayed within a blue rectangular area. It features the company name "Atlas Copco" in a white, italicized serif font, centered between two horizontal white bars.

Atlas Copco